


Midriazsiz avtomatik fundus-kamera AFC-1



- Universal ishlash uchun avtomatik funksiyalar
- Murakkab holatlar uchun ham yuqori kontrastli tasvirlash
- Barqaror keng tasvirlash
- PanView — avtomatik ko'p kadrli montaj
- Tekshiruv xonasiga moslashtirilgan o'rnatish
- Moslashuvchan ma'lumotlarni boshqarish

Qanday ishlaydi

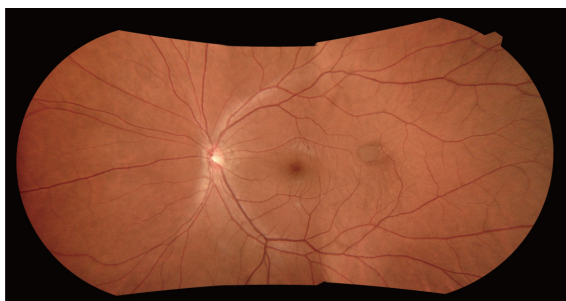

PanView — bir nechta kadrni avtomatik birlashtirib, ko'z tubining keng panoramali tasvirini hosil qilish.

Texnik xususiyatlari

Turi	Midriazsiz rangli fundus-kamera
Tasvirga olish printsipi	Shchel skanerlash (Slit scan)
Kamera	O'rnatilgan 12 megapikseli CMOS kamera
Yorug'lik manbai	LED (qizil/yashil/ko'k)
Eng kichik qorachiq diametri	ø2.0 mm (kichik qorachiq rejimi)
Ko'rish burchagi	50° gacha
Ishchi masofa	24.9 mm (fundus-kamera); 58.7 mm (ko'zning old qismi rangli tasviri)
Dioptrik kompensatsiya	Jami -20 dan +20 D gacha
Ichki fiksatsiya chirog'i	LED
Qurilma harakat diapazoni	87 mm (o'ng/chap); 32 mm (yuqori/past); 46 mm (oldinga/orqaga)
Iyak tayanchi harakati	62 mm (yuqori/past, motorli)
Avtomatik tekislash	Qorachiqni aniqlash, X-Y-Z yo'nalishlari
Avtomatik suratga olish	Mavjud
Tarmoqqa ulanish	Tashqi kompyuter, DICOM
Display	Og'diriladigan 10.1 dyuymli rangli LCD, 1280 x 800 piksel (WXGA)

Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	220 VA
O'lchamlari/massasi	303(K) x 519(Ch) x 566(B) mm / 25 kg
Qo'shimcha aksessuarlar	Tashqi fiksatsiya chirog'i

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app