


Гидрофобная акриловая ИОЛ Nex-Acri

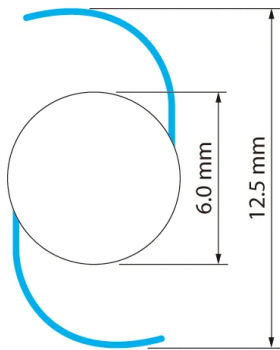

- Долговременная стабильность материала
- Прямоугольный край для формирования чёткого изгиба капсулы
- Оптимальная скорость расправления

Технические характеристики

Название изделия	Nex-Acri
Модель	N4-18B
Общая длина	12.5 мм
Диаметр оптической части	6.0 мм
Материал оптической части	Гидрофобный мягкий акрил
Материал гаптики	PMMA
Угол гаптики	7°
Константа А	118.8 (только для справки)
Глубина передней камеры	5.4 мм (только для справки)
Диапазон оптической силы	от 1.0 до 10.0 D (шаг 1.0 D); от 10.0 до 27.0 D (шаг 0.5 D); от 27.0 до 30.0 D (шаг 1.0 D)
Свойства при работе	Легко складывается при комнатной температуре; плавно и быстро расправляется; легко освобождается из пинцета; устойчива к следам от пинцета и складывания; футляр линзы с механизмом складывания
Рекомендуемый инжектор	Nex-IJ (рукоятка IJ-2, картридж Type 2C; применимый диапазон оптической силы линзы от 1.0 до 28.0 D)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)