


# Предзаряженная система имплантации ИОЛ NP-1 / NP-1C



- Плавная имплантация
- Простая двухэтапная процедура
- Доступны ИОЛ с низкой диоптрийностью
- Отличная внутрикапсульная стабильность

## Как это работает

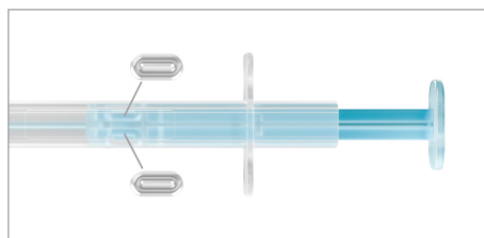

Dual silicone ring

Двойное силиконовое кольцо — удерживает ИОЛ в инжекторе и обеспечивает плавную имплантацию.

## Технические характеристики

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукта            | NP-1: NexLoad NP · NP-1C: NexLoad NP Clear                              |
| Предзаряженная линза             | NP-1: Nex-Acri AA 1P (Aktis SP) · NP-1C: Nex-Acri 1P (Aktis SP)         |
| Модель линзы                     | NP-1: NS-60YG · NP-1C: NS-60G                                           |
| Общая длина                      | 13.0 мм                                                                 |
| Диаметр оптической части         | 6.0 мм                                                                  |
| Материал оптической части        | NP-1: жёлтый гидрофобный мягкий акрил · NP-1C: гидрофобный мягкий акрил |
| Материал гаптики                 | NP-1: жёлтый гидрофобный мягкий акрил · NP-1C: гидрофобный мягкий акрил |
| Угол гаптики                     | 0°                                                                      |
| А-константа (справочно)          | 119.1                                                                   |
| Ожидаемая глубина ПК (справочно) | 5.7 мм                                                                  |
| Диапазон диоптрий                | от 1.0 до 30.0 D                                                        |

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Шаг диоптрий | шаг 0.5 D: от 5.0 до 27.0 D; шаг 1.0 D: от 1.0 до 5.0 D и от 27.0 до 30.0 D |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — [www.nidek-intl.com](http://www.nidek-intl.com)  
Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](http://medkatalog.vercel.app)