

Интеллектуальный рефрактор RT-6100




- Инновационный рефрактор для точных и эффективных обследований
- Превосходное качество в каждой детали
- Выбираемый пользовательский интерфейс
- Семь программ рефракции
- Проверка диапазона чёткого зрения
- Упрощённая передача данных

Как это работает



Пульт управления — 10.4-дюймовый цветной сенсорный экран и поворотная ручка; данные и диаграммы на одном экране.

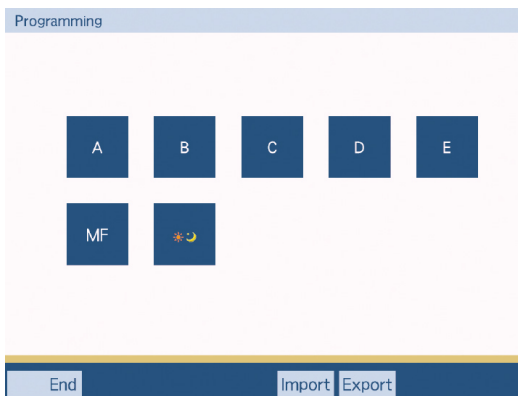

Экран программирования — семь программ рефракции (A–E, MF и день/ночь) настраиваются под методику врача.

Технические характеристики

Рефрактор

Сфера	от -29.00 до +26.75 D (шаг 0.12/0.25/0.50 до 3.00 D); от -19.00 до +16.50 D (тест красс-цилиндром, призмный тест)
Цилиндр	от 0.00 до ± 8.75 D (шаг 0.25/1.00/2.00/3.00 D)
Ось	от 0 до 180° (шаг 1°/5°/15°)
МЗР (PD)	от 48 до 80 мм (дальний режим); от 50 до 74 мм (ближнее рабочее расстояние 35 см); от 54 до 80 мм (дальнее МЗР при 100% конвергенции)
Призма	от 0.00 до 20.00 (шаг 0.1/0.5/2)
Красс-цилиндр	± 0.25 , ± 0.50 , ± 0.25 D, авто-красс
Поле зрения	40° (VD = 12 мм), 39° (VD = 13.75 мм)
Расстояние рефракции для ближнего зрения	от 350 до 700 мм (шаг 50 мм)
Метки вершинного расстояния	12, 13.75, 16, 18, 20 мм

Дисплей	10.4-дюймовый цветной ЖК (пульт управления)
Принтер	Высокоскоростной линейный принтер
Интерфейс	RS-232C: 1 порт (для подключения устройства показа таблиц); USB: 1 порт; LAN: 3 порта; беспроводная сеть WLAN (опционально)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	90 ВА
Размеры/масса	Головка рефрактора: 408(Ш) x 107(Г) x 277(В) мм / 3.2 кг; пульт управления: 260(Ш) x 230(Г) x 207(В) мм / 2.1 кг; промежуточный блок: 189(Ш) x 221(Г) x 73(В) мм / 1.4 кг; принтер: 101(Ш) x 86(Г) x 121(В) мм / 0.6 кг
Стандартные аксессуары	Защитный экран для лица, налобник, стилус, бумага для принтера, пылезащитный чехол, таблица ближней точки, стержень ближней точки, ручка, кабель питания, кабель связи
Дополнительные аксессуары	Карта Eye Care, блок инфракрасной связи, блок наклона головки рефрактора, стойка пульта управления, модуль беспроводной сети, блок памяти, Space Saving Chart SSC-100, стержень ближней точки, кабель промежуточный блок — пульт 10 м, кабель LAN, RT-6100 CB for Windows

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app